

KONVENCIONALNI

KONDENZACIONI

EcoHeat 500

gasni kotlovi


MADE IN ITALY



romstal

EcoHeat 500 F - gasni kotao


za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode

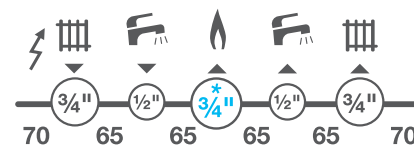

KONVENCIONALNI		KOMBINOVANI		FASADNI	
KONVENCIONALNI TURBO-FASADNI		25F	30F	35F	40F
Šifra uređaja		35MH9081	35MH9082	35MH9083	35MH9157
Maksimalno termičko opterećenje	KW	25.7	30	34.5	39.5
Minimalno termičko opterećenje	KW	10	10.2	11.7	14
Stepen iskorišćenja P - MAX	%	93.3	94	94	90.9
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju °C	Visokotemp.	35-80	35-80	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-50	20-50	20-50	20-50
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C		35-55	35-55	35-55	35-55
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Dimenzije uređaja (mm)		727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

EcoHeat 500 FR - gasni kotao


za grejanje uz mogućnost priključenja spoljnog bojlera za zagrevanje tople sanitarne vode

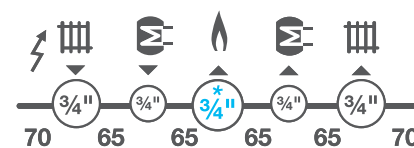

KONVENCIONALNI		GREJANJE		FASADNI	
KONVENCIONALNI TURBO-FASADNI		25FR	30FR	35FR	40FR
Šifra uređaja		35IT0006	35IT0007	35IT0008	35IT0009
Maksimalno termičko opterećenje	KW	25.7	30	34.5	39.5
Minimalno termičko opterećenje	KW	10	10.2	11.7	14
Stepen iskorišćenja P - MAX	%	93.30	94	94	90.9
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju °C	Visokotemp.	35-80	35-80	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-50	20-50	20-50	20-50
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C		35-60	35-60	35-60	35-60
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Dimenzije uređaja (mm)		727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

EcoHeat 500 C - gasni kotao

za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode

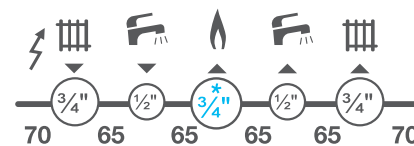

KONVENCIONALNI		KOMBINOVANI		DIMNJAČKI	
KONVENCIONALNI - DIMNJAČKI		24C	28C		
Šifra uređaja		35MH9127	35MH9128		
Maksimalno termičko opterećenje	KW	25.7	28.3		
Minimalno termičko opterećenje	KW	10	12		
Stepen iskorišćenja P - MAX	%	90.5	90.1		
Nivo zaštite	IP	X4D	X4D		
Opseg odabira temp. u grejanju °C	Visokotemp.	35-80	35-80		
	Niskotemp.	20-50	20-50		
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C		35-55	35-55		
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31		
Dimovod		fi 130	fi 140		
Dimenzije uređaja (mm)		727 x 400 x 300	727 x 400 x 300		



Kondenzacioni bojler



Trenutna topla potrošna voda



Kaskadna konfiguracija



Dimovod



Grejanje




Prirodna promaja



Prinudna promaja



Ugrađeni bojler

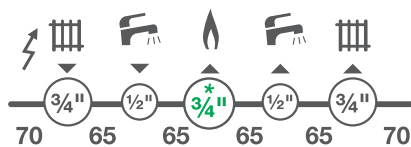

EcoHeat 500 H K - gasni kotao


za grejanje i zagrevanje protočne sanitarne vode

FASADNI

KOMBINOVANI

KONDENZACIONI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI		25K	30K	35K
Šifra uređaja		35RE0013	35RE0014	35RE0015
Maksimalno termičko opterećenje	KW	25	30	33.2
Minimalno termičko opterećenje	KW	2.5	3	3.5
Stepen iskorišćenja 80 / 60 °C	%	96.1	96	96.2
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju °C	Visokotemp.	35-80	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-45	20-45	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C		35-55	35-55	35-55
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Odnos modulacije plamena		1 : 10	1 : 10	1 : 10
Dimenzije uređaja (mm)		727 x 400 x 300	727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

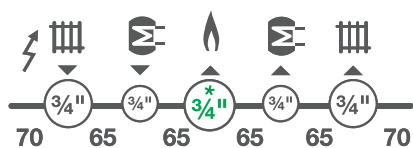

EcoHeat 500 H KR - gasni kotao


za grejanje uz mogućnost priključenja spoljnog bojlera za zagrevanje tople sanitarne vode

FASADNI

GREJANJE

KONDENZACIONI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI		25KR	35KR
Šifra uređaja		35RE0011	35RE0012
Maksimalno termičko opterećenje	KW	25	35
Minimalno termičko opterećenje	KW	2.5	3.5
Stepen iskorišćenja 80 / 60 °C	%	96.1	96.2
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D
Opseg odabira temp. u grejanju °C	Visokotemp.	35-80	35-80
	Niskotemp.	20-45	20-45
Opseg odabira temp. u sanitarnom režimu °C		30-60	30-60
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Odnos modulacije plamena		1 : 10	1 : 10
Dimenzije uređaja (mm)		727 x 400 x 300	727 x 400 x 300

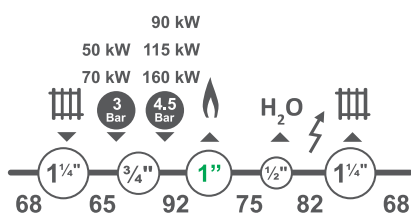

EcoHeat 500 KR - gasni kotao

za grejanje uz mogućnost priključenja spoljnog bojlera za zagrevanje tople sanitarne vode (50-70KR)

FASADNI

GREJANJE

KONDENZACIONI

KONDENZACIONI TURBO-FASADNI		50KR	70KR	90KR	115KR	160KR
Šifra uređaja		35MH0006	35MH0007	35MH0008	35MH0009	35MH0010
Maksimalno termičko opterećenje	KW	47.5	63	85	108	150
Minimalno termičko opterećenje	KW	5	7	9.5	11	25
Stepen iskorišćenja 80 / 60 °C	%	96.1	97.1	97.3	97.2	97.3
Nivo zaštite	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Priključci Grejanje/Gas		5/4 - 5/4 - 1	5/4 - 5/4 - 1	5/4 - 5/4 - 1	5/4 - 5/4 - 1	5/4 - 5/4 - 1
Vrsta gasa		MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31	MTN / GPL 31
Odnos modulacije plamena		1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 6
Dimenzije uređaja (mm)		450 X 837 X 475	450 X 837 X 475	600 X 837 X 615	600 X 837 X 615	600 X 837 X 725



Spoljna montaža



Niska NOx emisija



Skladišteni bojler



Kućiste kotla



Unutrašnja montaža



Podni stojeći kotao



Zidni bojler



Modulacija



doming

UNIVERZUM INSTALACIJA

ŠIMANOVCI Golubinačka bb 011 2589-518

BEOGRAD

Batajnica	Pukovnika Milenka Pavlovića 131	011 4075-578
Borča	Zrenjaninski put 139N	011 2723-301
Ledine	Surčinska 10G	011 4144-558
Petlovo brdo	Gočka 59 D	011 2570-555
Pašino brdo	Bačvanska 21	011 2852-380
Tošin bunar	Tošin bunar 92A	011 4561-045

SRBIJA

Čuprija	Braće Nešić 55A	035 8870-045
Čačak	Bulevar Vuka Karadžića 110	032 559-0540
Kragujevac	Slobode 3b	034 353-589
Niš	Bulevar Sv. cara Konstantina bb	018 570-026
Novi Sad	Novosadski put 38	021 6781-700
Pančevo	Žarka Zrenjanina 101	013 345-435
Požarevac	Beogradski put bb	012 515-179
Sombor	Kljajićevski put 17	025 300-423
Šabac	Pocerska 84	015 7760-300
Zrenjanin	Bulevar Veljka Vlahovića 68	023 633-110

DOMING PARTNER

Saznaj više

Skenirajte QR kod i
pogledajte dimovode i
ostali pribor za
gasne kotlove
Romstal EcoHeat 500



Grejanje



- ~ 25kW (130 / 170m²) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom
- ~ 30kW (170 / 250m²) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom
- ~ 35kW (200 / 300m²) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom
- ~ 40kW (230 / 340m²) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom
- ~ 50kW (300 / 420m²) H - 2,6 ; bez izolacije / sa izolacijom

Trenutna topla potrošna voda



- 35 - 40kW ; 2 točeća mesta
- 25 - 30 kW ; 1 točeće mesto

romstal

