


HW 60/375

do 4 m³/h

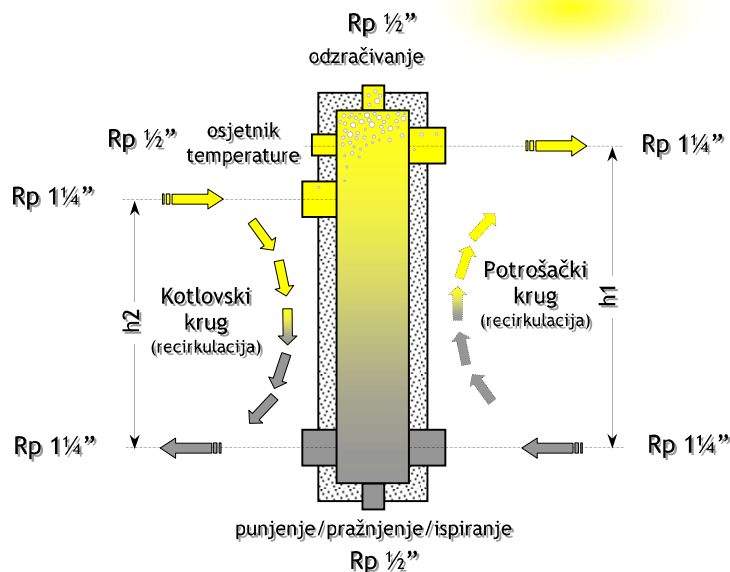

- ☐ Komora za izmjenjivanje iz kvadratne cijevi 60×60 .
- ☐ Priklučci kotlovskog i potrošačkog kruga: unutarnji cijevni navoj Rp 1¼\"
- ☐ Priklučci za odzračivanje (gornji) te ispiranje/punjenje/pražnjenje (donji).
- ☐ Priključak za osjetnik temperature.
- ☐ Antikorozivno zaštićena galvanskim pocinčavanjem.
- ☐ Skretnica ispitana tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- ☐ Izolacija od EPS (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.
- ☐ Veličine priključaka za skretnicu su označene na slici gore lijevo.

Hidraulička skretnica HW 60/375



Hidraulička skretnica s izolacijom HW 60/375

Tip	Max. protok	Razmaci priključaka h1, h2 [mm]	Izolacija	Broj artikla
HW 60/375	4 m ³ /h	375, 315	25 mm	850 013

Preporuka za montažu:



Zidni nosači H-HV

(detaljnije str.25)



- ☐ Galvanski pocinčano.
- ☐ Komplet uključuje vijke i tiple.
- ☐ Pakiranje 2 kom.

Tip	Udaljenost zid-sredina skretnice	Broj artikla
H-HV 100	100 mm	840 007
H-HV 150	150 mm	840 008