


HV 80/125

7,3 m³/h
165 kW



Protok tople vode: do 7,3 m³/h
Snaga pri $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$: do 165 kW
Razmak priključaka: 125 mm

Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 80/125 (7,3 m³/h, 165 kW)

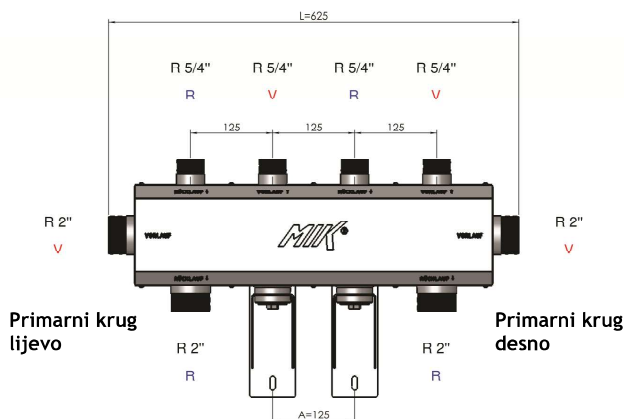

- Komora polaznog voda smještena je unutar komore povratnog voda.
- Svi priključci s vanjskim cijevnim navojem R 5/4" i R 2".
- Kotlovski priključci R 2" smješteni s bočne i donje strane (lijeva i desna ugradnja) sa čepovima za zatvaranje jedne strane.
- Priključci grupa R 5/4", polazni i povratni vodovi, smješteni jedni uz druge.
- Antikorozivno zaštićen galvanskim pocinčavanjem.
- Razdjelnik ispitivan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od polistirena 35 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.8 mm.
- Oznake polaznog/povratnog voda utisnute na plaštu razdjelnika.

 Razdjelnik s izolacijom i čepovima HV 80/125		Tip	Broj krugova grijanja	Ugradbena duljina L (mm)	Razmak oslonaca A (mm)	Broj artikla
		HV 80/125-2	2	625	125	843 102
		HV 80/125-3	3	875	375	843 103
		HV 80/125-4	4	1125	625	843 104
		HV 80/125-5	5	1375	625	843 105
		HV 80/125-6	6	1625	875	843 106



Spojna cijev 2" sa 3 komada holendera i izolacijom od polistirena (prema DIN 4102-B2).
Tip: VR 2"
Broj artikla: 600 085

HV80/125 se kombinira sa hidrauličkim skretnicama HW80/570A ili HW80/570, te spojnom cijevi VR 2".

Preporuka za montažu:

 Konzolni zidni nosač WK 80	
	
(detaljnije str.25)	
□ Prigušivač vibracija. □ Udaljenost sredine razdjelnika od zida 160 ili 220 mm. □ Galvanski pocinčano. □ Komplet uključuje vijke, tiple i podložne pločice. □ Pakiranje 2 kom.	

